

5022-U



Sistemas IrriStand

Aspersor plástico a impacto
montado sobre el Irristand 52

- Boquilla a bayoneta para un servicio sencillo
- Excelente distribución del agua
- Regulador de caudal (RC) (opcional)

5022-U Tabla de rendimiento



Precipitación (mm/h) Espaciamento (m)

Color de boquilla (mm)	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	Espaciamento (m)					
				9x9	9x10	10x10	9x12	10x12	12x12
2.3x1.8 Plateado	2.0	450	22.0	5.6	5.0	4.5	4.2	3.8	
	2.5	500	22.0	6.2	5.6	5.0	4.6	4.2	
	3.0	550	22.0	6.8	6.1	5.5	5.1	4.6	
	3.5	595	22.0	7.3	6.6	6.0	5.5	5.0	
	4.0	640	22.0	7.9	7.1	6.4	5.9	5.3	
2.4x1.8 Amarillo	2.0	455	18.5	5.6	5.1	4.6	4.2	3.8	3.2
	2.5	510	19.0	6.3	5.7	5.1	4.7	4.3	3.5
	3.0	555	19.0	6.9	6.2	5.6	5.1	4.6	3.9
	3.5	600	19.0	7.4	6.7	6.0	5.6	5.0	4.2
	4.0	640	18.8	7.9	7.1	6.4	5.9	5.3	4.4
2.5x1.8 Violeta	2.0	480	20.5	5.9	5.3	4.8	4.4	4.0	3.3
	2.5	535	20.5	6.6	5.9	5.4	5.0	4.5	3.7
	3.0	590	21.0	7.3	6.6	5.9	5.5	4.9	4.1
	3.5	635	21.0	7.8	7.1	6.4	5.9	5.3	4.4
	4.0	685	21.2	8.5	7.6	6.9	6.3	5.7	4.8
RC	3.0-5.0	590	21.0	7.3	6.5	5.9	5.5	4.9	4.1
2.8x1.8 Naranja	2.0	620	22.4	7.7	6.9	6.2	5.7	5.2	4.3
	2.5	690	23.2	8.5	7.7	6.9	6.4	5.8	4.8
	3.0	760	23.2	9.4	8.4	7.6	7.0	6.3	5.3
	3.5	820	23.2	10.1	9.1	8.2	7.6	6.8	5.7
	4.0	860	23.2	10.6	9.6	8.6	8.0	7.2	6.0

Código de color - Uniformidad de distribución CU < 85% CU 85-88% CU 88-92% CU > 92%

Boquilla trancera: verde brillante - 1.8mm; gris - 2.5 mm



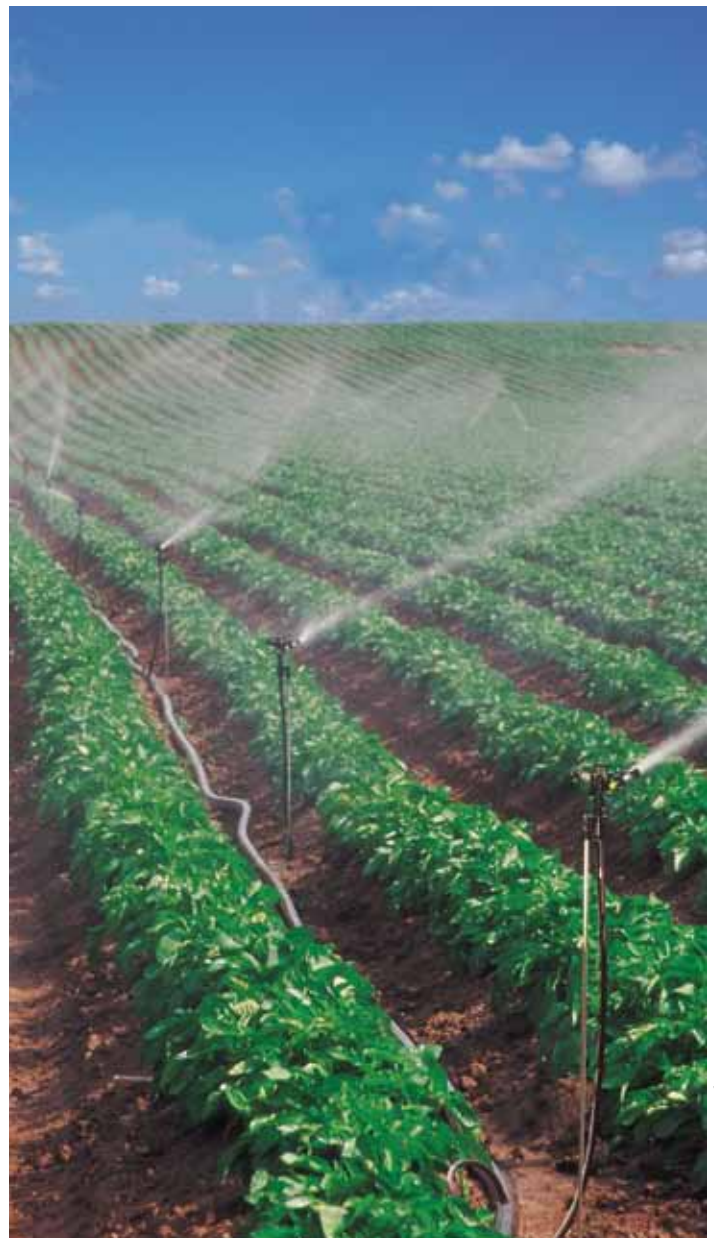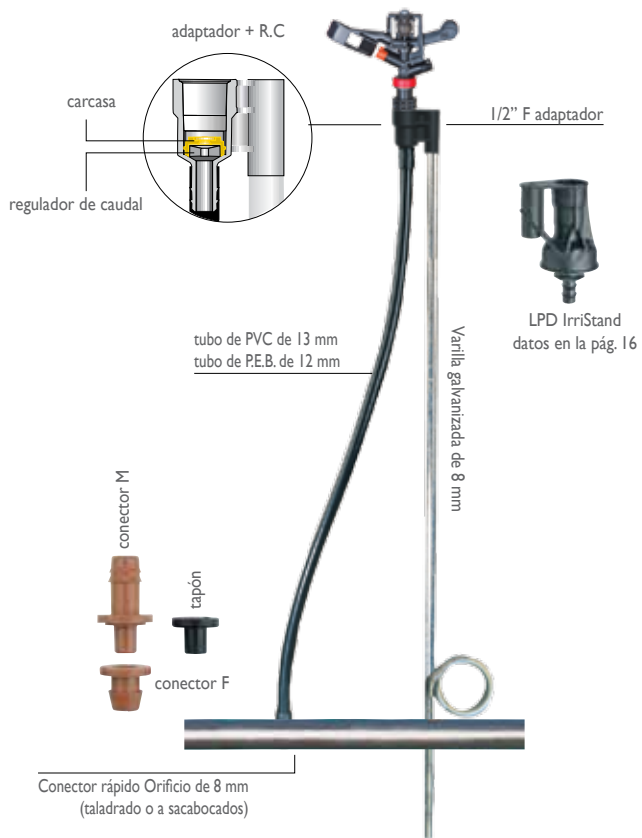

5022-U Tabla de rendimiento

Precipitación (mm/h) Espaciamiento (m)

Color de boquilla (mm)	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	Espaciamiento (m)			
				9x9	9x10	10x10	10x12
2.4 Amarillo	2.0	330	18.2	4.1	3.7	3.3	2.8
	2.5	365	18.2	4.5	4.1	3.7	3.0
	3.0	405	18.2	5.0	4.5	4.1	3.4
	3.5	435	18.0	5.4	4.8	4.4	3.6
	4.0	465	17.8	5.7	5.2	4.7	3.9
R.C.	3.0-5.0	365	19.0	4.5	4.0	3.6	3.0

P.E.B= Polietileno Blando