


ELIMINATOR



Microaspersor autocompensado a prueba de insectos para el riego subarbóreo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Impide la entrada de toda clase de insectos, incluyendo hormigas, caracoles, tijeretas, arañas y gorgojos
- Resistente a la penetración de tierra, arena, malezas y todo otro elemento externo
- Provisto de presión compensada, para un mayor ahorro de agua y máxima eficiencia de riego
- De elevada confiabilidad y libre de mantenimiento
- Amplia variedad de caudales y patrones de distribución
- Extremadamente duradero debido a su estructura hermética

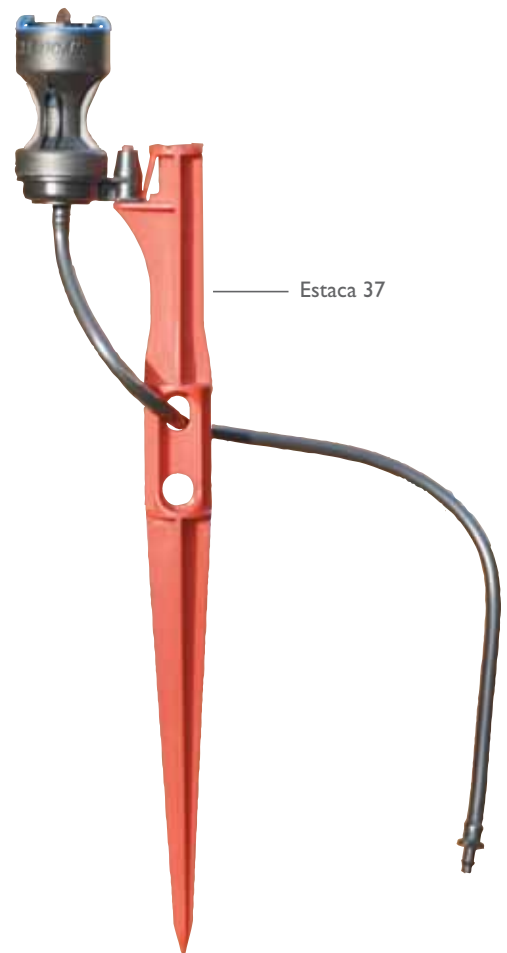

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Nivel constante de flujo: 1.5 a 4.0 bar
- Caudales: 20 a 95 l/h
- Diámetros de cobertura: 4.0 a 7.0 m
- Control de diámetro de mojado de dos etapas



TABLA DE RENDIMIENTO

Color de Puente, regulador y boquilla	Caudal (l/h)	Color del rotor	Diámetro de humedecimiento (m) (Segunda etapa)*
Violeta	20	Negro	4.0
Gris	28	Negro	5.0
Marrón	35	Negro	5.5
Negro	40	Negro	5.5
Azul	47	Negro	6.0
Verde	55	Negro	6.0
Naranja	70	Negro	7.0
Amarillo	95	Negro	7.0

Probado bajo condiciones de laboratorio.

Para Eliminador de 2 etapas:

- 1° etapa: el diámetro mojado es: 3-4m.
- 2° etapa: el diámetro mojado se determina según la tabla.

CARCASAS

